


Fernbedienung A-DS9-N (Analog)

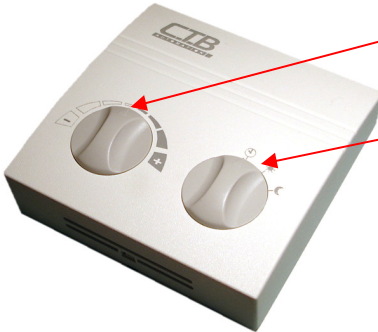

Stellrad zum stufenweisen Verschieben der Heizkennlinie, je nach Einstellung am Regler. (-4 bis +4)

Drehschalter für Betriebsart

Uhr = Automatik (Schaltuhr)


Sonne = Durchgehend Heizen

Mond = Durchgehend Absenken

Funktions-Test:

Zum Überprüfen des Raumfühlers oder des Stellrades/Umschalter messen Sie einfach mit einem Multimeter (Widerstands-Bereich) den Widerstandswert.

Anschluss:

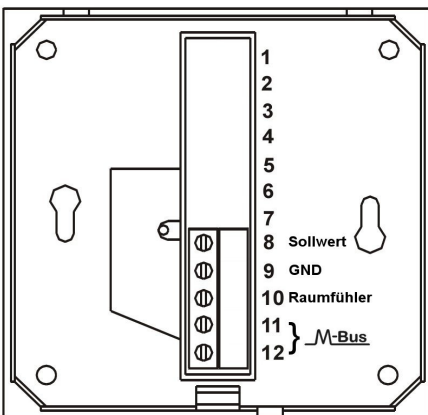

MBUS

11,12 = Hier wird der MBUS des Reglers angeklemt (Polaritätsunabhängig)

ANALOG

8 = Sollwert (~5 bis ~10 k Ω) bei Schalter auf Automatik und Stellrad auf Null
ca. 8,4 bis 8,6k Ω

9 = GND (Masse)

10 = Raumfühler (1000 Ω bei 0 $^{\circ}$ C)